

DS-D5027FE-N



- 支持1920 × 1080高清显示
- 178°/178°广视角
- 三边超窄边框，纤薄机身
- 护眼不闪屏，低蓝光设计
- HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性
- 采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节
- 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射
- 支持VESA壁挂






规格参数

型号		DS-D5027FE-N
显示参数	显示尺寸	27 inch
	屏幕可视区域	597.888 (H) mm × 336.312 (V) mm
	物理分辨率	1920 × 1080
	背光源类型	E-LED
	像素间距	0.3114 (H) mm × 0.3114 (V) mm
	亮度	200 cd/m ²
	可视角	178°(H)/178°(V)
	色深度	8 bit, 16.7M
	色域	72% NTSC
	对比度	1000: 1
	响应时间	14 ms
	刷新率	60 Hz
	雾度	Haze 25%, 3H
	连续使用时间	7 × 16 h
接口参数	音视频输入接口	HDMI × 1, VGA × 1
电源参数	电源	12 VDC, 2.5 A
	功耗	≤ 30 W
	待机功耗	≤ 0.5 W
运行环境	工作温度	0 °C ~ 40 °C
	工作湿度	10%~85% RH (无冷凝水)
	存储温度	-10 °C ~ 60 °C
	存储湿度	5%~85% RH (无冷凝水)
通用参数	外壳材料	塑料
	安装孔距	75 mm × 75 mm, M4 × 8
	边框宽度	上: 1.8 mm, 下: 16.8 mm, 左: 1.8mm, 右: 1.8 mm
	产品尺寸	613.5 (W) mm × 465.9 (H) mm × 207.2 (D) mm (含底座) 613.5 (W) mm × 362.5 (H) mm × 40.6 (D) mm (无底座)
	包装尺寸	694 (W) mm × 465 (H) mm × 146 (D) mm
	净重	3.9 kg
	毛重	4.9 kg
	装箱清单	监控显示器 × 1、说明书 × 1、HDMI线× 1、适配器 × 1、底座 × 1
备注说明	本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异, 请以实物为准或咨询当地销售人员。	

▪ 订货型号


DS-D5027FE-N

▪ 物理接口



接口	说明	接口	说明
DC 12V	12V电源输入	HDMI	HDMI1.4信号输入
VGA	VGA信号接口		

▪ 外形尺寸

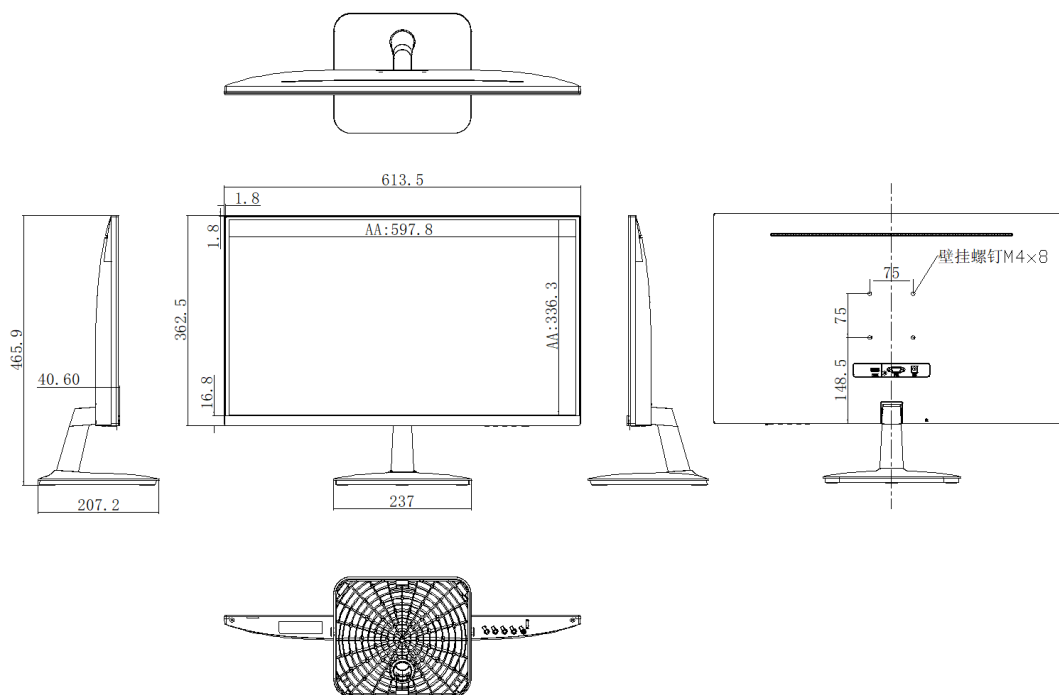

- 配件
- 推荐购买

支架-常规壁挂支架-
1432-WA1/Q-TY

