LED显示屏

让光为客户创造非凡价值

低耗节能 高清对比 宽广视角 亮度可调 HD 高清

4K高清分辨率

画面细腻、色彩饱满、画质真实还原

低功耗环保节能更省电

比传统箱体功耗低，当然更节能省电

画质清晰细腻，是广告商更好的选择

高刷新率切换不闪烁

高达3840HZ的高刷新率，在1/2800秒的专业相机和摄像拍摄下屏幕显示无拖影、闪烁现象，画面显示稳定

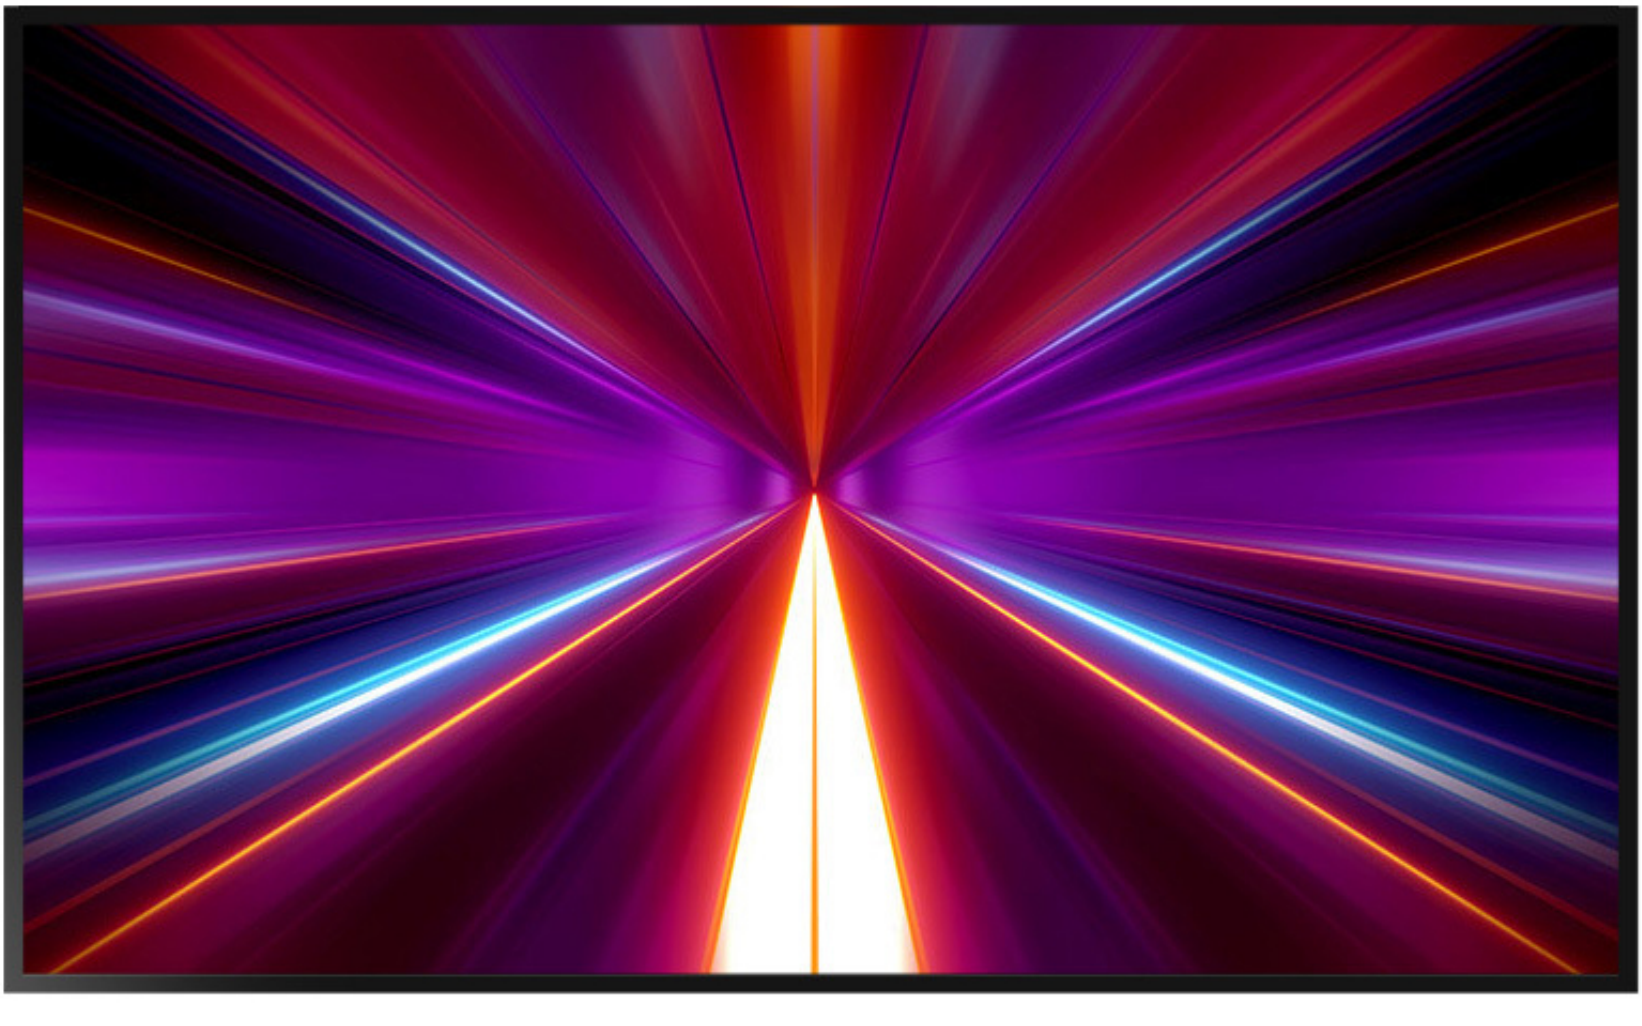

无缝解放全面视角

无缝拼接，像素距点越小，像素密度越高画质更细腻清晰，画面细节得到更充分展现

LED 无缝拼接

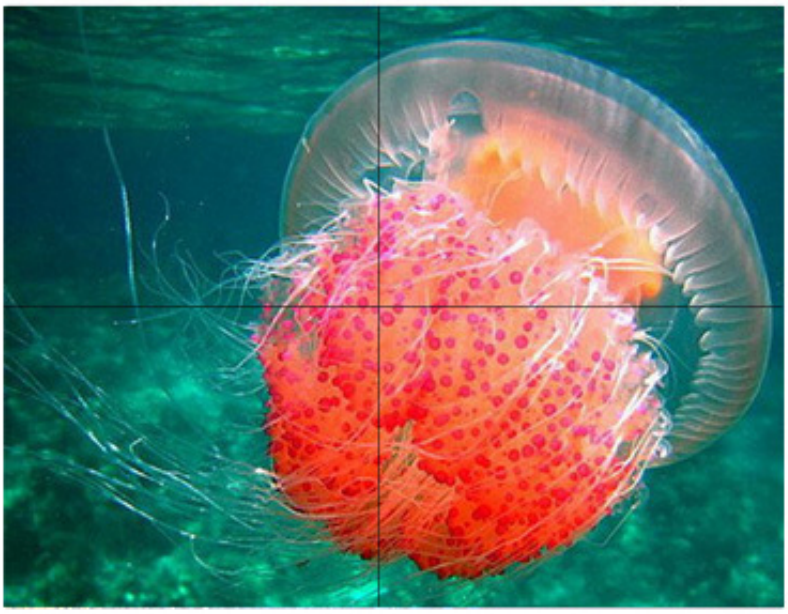

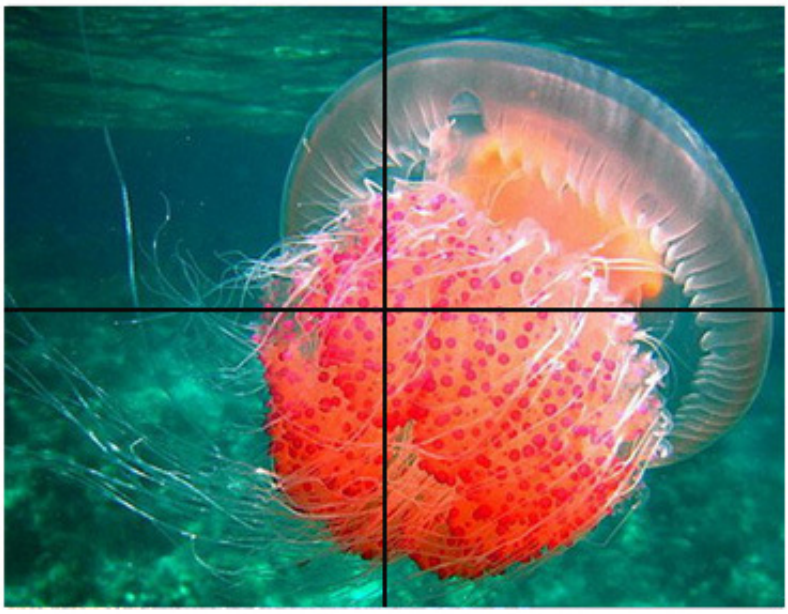

DLP 拼接屏　　　LCD 拼接屏

产品特性

金线封装

采用金线铜支架封装灯珠，抗氧化性强，耐反压，导电能力强，减少死灯率，提高稳定性，金线铜支架双重保护管芯，相对延长使用寿命.

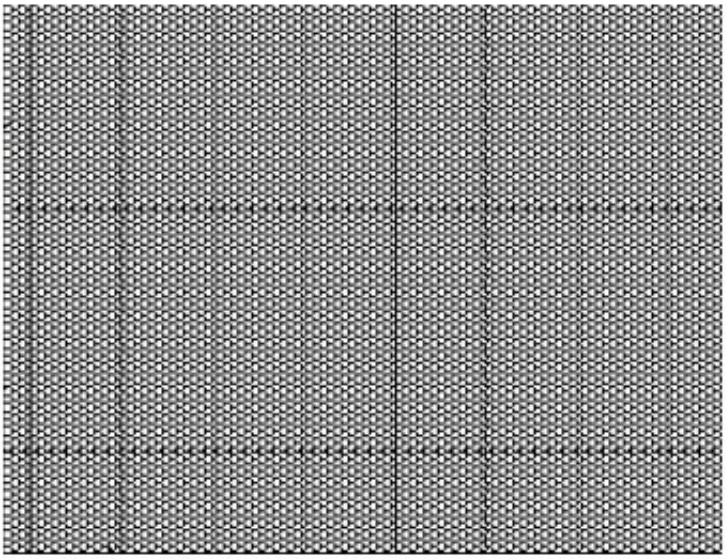

箱体重量轻薄，安装快捷

适用于立柱，墙体安装，租赁、车载屏、移动传媒的使用。采用新型结构设计，单人可手提，十分轻便。美观不易变形，拼接方便平整，在安装过程中减轻了屏体对钢结构的压力.

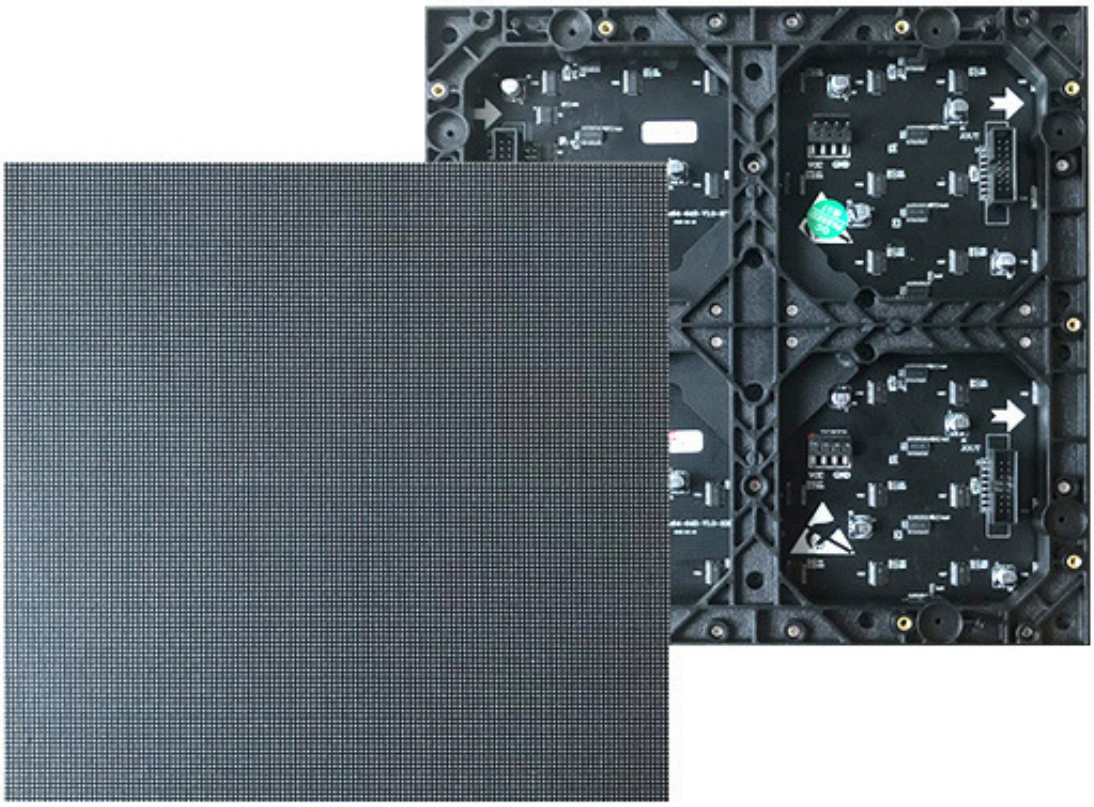

压铸铝箱体材质

全新结果设计，实现芯片与铝基板的直接贴合设计，导热率高于常规箱体

黄金比例16:9

小间距LED箱体比例16:9，是人体瞳孔比例黄金比例，视觉舒适自然

室内LED全彩屏参数

P1.25、P1.562、P1.667、P1.875、 P1.923、P2、P2.5、P3，后面的数字代表分辨率，数字越小就越清晰



0°
40°
80°
120°
160°

型号	P1.25	P1.562	P1.667	P1.875	P1.923	P2	P2.5	P3
观看距离(m)	≥1.37	≥1.71	≥1.83	≥2.06	≥2.11	≥2.2	≥2.75	≥3.3
达到高清面积(m²)	1	1	1	1	1	1	2	2
平方像素点(m²)	640000	409600	360000	284444	270420	250000	160000	111111
模组尺寸(mm)	200*150	200*150	200*150	240*120	200*150	256*128	320*160	192*192
箱体尺寸(mm)	400*300	400*300	400*300	480*480	400*300	512*512	640*640	576*576
亮度(cd/m²)	≥800	≥800	≥800	≥800	≥800	≥800	≥1000	≥1000
可视角度	120°-140°	120°-140°	120°-140°	120°-140°	120°-140°	120°-140°	120°-140°	120°-140°
刷新频率(hz)	3840	3840	3840	3840	3840	3840	1920	1920
扫描方式	32s	32s	30s	32s	26s	32s	32s	32s
最大功率(m²)	1200w	1200w	1200w	1200w	1200w	1200w	850w	800w
平均功率(m²)	360w	240w	240w	240w	240w	240w	240w	240w
箱体重量(kg)	4	4	4	7	4	8.4	13	10.6
箱体材质	压铸铝	压铸铝	压铸铝	压铸铝	压铸铝	压铸铝	可选	可选
防护等级	IP31	IP31	IP31	IP31	IP31	IP31	IP31	IP31
维护支持	前/后	前/后	前/后	前/后	前/后	前/后	前/后	前/后
储存环境	-40°C~60°C	-40°C~60°C	-40°C~60°C	-40°C~60°C	-40°C~60°C	-40°C~60°C	-40°C~60°C	-40°C~60°C
工作温度	-20°C~50°C	-20°C~50°C	-20°C~50°C	-20°C~50°C	-20°C~50°C	-20°C~50°C	-20°C~50°C	-20°C~50°C
使用寿命(h)	≥50000	≥50000	≥50000	≥50000	≥50000	≥50000	≥50000	≥50000

室外LED全彩屏参数

P4、P5、P6、P7、P8、P9、P10、

防水防潮，不惧烈日阳光下依然清晰可自由调节亮度

MARRIOTT MARQUIS
MARRIOTT MARQUIS
MARRIOTT MARQUIS
viacom

型号	P4	P5	P6	P8	P10
观看距离(m)	≥4.4	≥5.5	≥6.6	≥8.8	≥11
达到高清面积(m²)	4	6	8	14	21
平方像素点(m²)	62500	40000	27777	15625	10000
模组尺寸(mm)	256*128	320*160	192*192	256*128	320*160
箱体尺寸(mm)	可选	可选	可选	可选	可选
亮度(cd/m²)	≥5000	≥5000	≥6000	≥6000	≥7000
可视角度	110°-120°	110°-120°	110°-120°	110°-120°	110°-120°
刷新频率(hz)	1920	1920	1920	960	960
扫描方式	8s	8s	8s	4s	2s
最大功率(m²)	1000w	1000w	1000w	1000w	1000w

平均功率(m²)	300w	300w	300w	300w	300w
箱体重量(kg/平方)	45	45	45	45	45
箱体材质	可选	可选	可选	可选	可选
防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
维护支持	前/后	前/后	前/后	前/后	前/后
储存环境	-40°C~60°C	-40°C~60°C	-40°C~60°C	-40°C~60°C	-40°C~60°C
工作温度	-20°C~50°C	-20°C~50°C	-20°C~50°C	-20°C~50°C	-20°C~50°C
使用寿命(h)	≥50000	≥50000	≥50000	≥50000	≥50000

*由于产品不断更新，最新数据请咨询客服MM！

多种安装方式



悬挂式



镶墙式



贴墙式



壁挂式



底部支架式



落地式

项目案例

业务咨询窗口

指挥调度中心

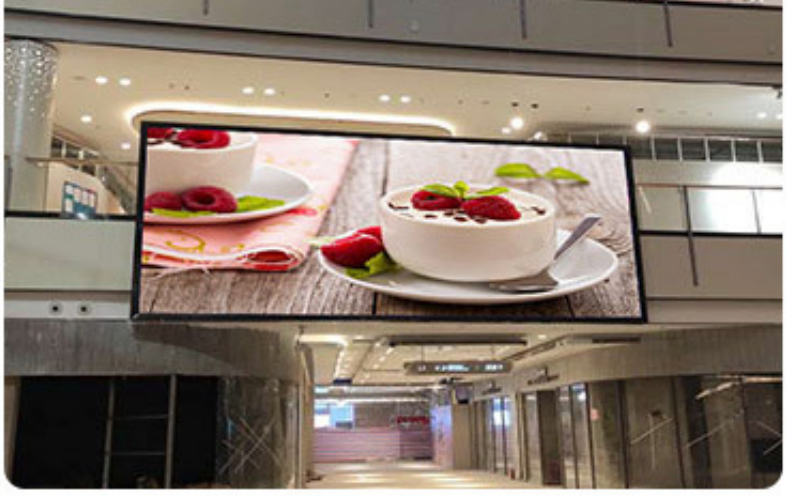

商超广场

高校展厅

两翼齐飞 新起点 从头越；两个跨越 新征程 战鼓擂

电视广播

会议室

科技展馆

展厅

2020 扬帆起航 携手并进
LOGO

品牌发布会

舞台