

# 产品参数表

规格



## iC65N 小型断路器, B曲线, 1P, 50A

A9F17150

### 主要信息

产品系列	Acti 9
产品系列	Acti 9
产品名称	IC65
产品类型	小型断路器
产品短名	iC65N
极数	1P
产品应用	配电保护
保护极数量	1
额定电流 [In]	50 A 在...上 30 °C
网络类型	AC
脱扣器类型	热磁式
脱扣曲线	B
分断能力	36 kA Icu 在...上 12...60 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 20 kA Icu 在...上 100...133 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 10 kA Icu 在...上 220...240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 6000 A Icn 在...上 230 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60898-1
使用类别	AC类 符合 IEC 60947-2
隔离功能	适用 符合 IEC 60947-2

### 补充信息

网络频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	230/400 V AC 50/60 Hz
磁脱扣限制	3...5 x In
限流等级	3 符合 IEC 60898-1
额定绝缘电压 [Ui]	500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60947-2
触点位置指示	有
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装

宽度 (9mm的倍数)	2
高度	94 mm
深度	78.5 mm
产品净重	125 g
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
接线能力	隧道式端子 上接线或下接线 1...35 mm <sup>2</sup> 单股硬线 不带箍线端子 隧道式端子 上接线或下接线 1...25 mm <sup>2</sup> 软线 (可选) 带或者不带箍线端子
剥线长度	14 mm 电源回路:
紧固扭矩	3.5 N.m 电源回路:
漏电流保护	(需) 另外拼装

## 环境

符合标准	GB 10963.1 IEC 60898-1
产品认证	CCC CCS CE
IP 保护等级	IP20 符合 IEC 60529
污染等级	3 符合 IEC 60947-2
抗湿热性	2 符合 IEC 60068-1
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-35...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

## 包装单位

包装1的单位类别	PCE
个/公斤	1
包装重量	120.9 g
包装1高度	8.4 cm
包装1宽度	1.8 cm
包装1长度	9.4 cm

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a> 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>



## 合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

# 产品参数表

## 尺寸图


尺寸(mm)

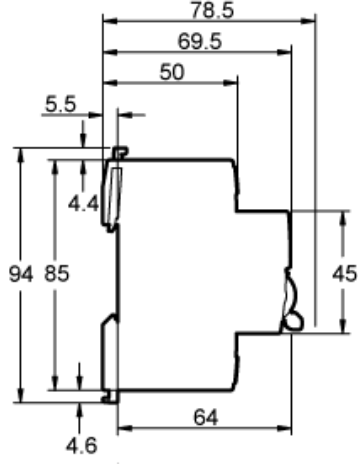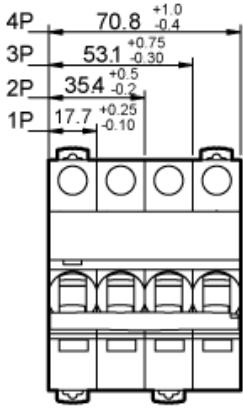



iC65N/H/L, iDPNK2 额定电流6~63A

B曲线

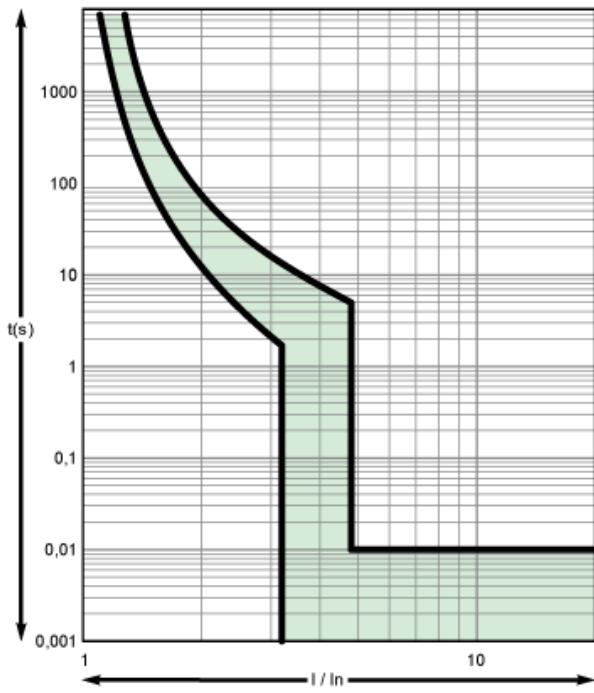

在30°C环境温度下的脱扣时间(最小,最大),GB/T10963。

iC65N/H, iDPNK2系列断路器

B、C和D型脱扣曲线,符合IEC/EN60898-1标准,其瞬时磁脱扣动作范围如下:

B型曲线: (3-5) In

C型曲线: (5-10) In

D型曲线: (10-14) In

iC65L系列断路器

C和D型脱扣曲线,符合IEC/EN60947-2标准,其瞬时磁脱扣动作范围如下:

C型曲线:  $8I_n \pm 20\%$

D型曲线:  $12I_n \pm 20\%$