

SHIP[®] 一舟

规 格 书

SPECIFICATION

产品名称

超五类屏蔽水晶头(8P8C)

Product Name

产品型号

S901B

Product Model

发布日期

2019年09月29日

Release Date

浙江一舟电子科技股份有限公司

ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

一 . 产品简介

SHIP®超五类屏蔽水晶头(8P8C)应用于数据网络通信接口；支持传输数字，语音，数据和视频信号等应用，优异的性能能稳定的支持所有超五类的应用，符合千兆以太网及以下应用。

二 . 产品特点


- 性能超越 ANSI/TIA-568.2-D 和 ISO/IEC11801-2017 的超五类标准要求
- 符合 T568A 和 T568B 线序
- 插拔次数≥1000 次
- 采用三叉簧片设计、磷青铜镀金材料
- 支持语音、数据、视频信号高速传输
- 工作稳定：-20~60℃
- 采用屏蔽结构，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度

三 . 产品标准

- ANSI/TIA-568.2-D-2018
- ISO/IEC 11801-2017
- IEC 60603-7

四．产品图片、规格、尺寸

1, 产品图片

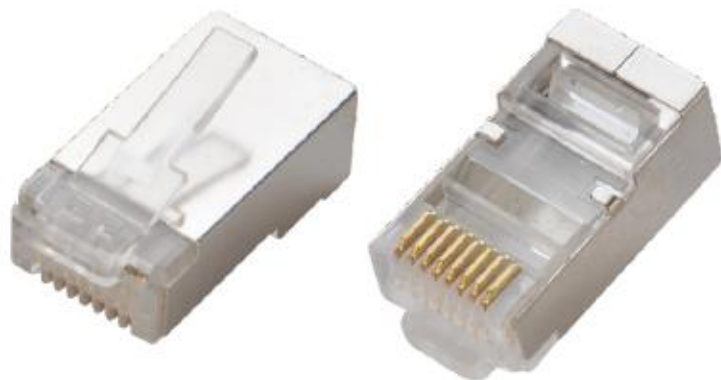

2, 规格要求

屏蔽方式	屏蔽
插头材料	聚碳酸酯
金针结构	三叉簧片
金针材料	磷青铜镀金
金针 PIN 位	8P8C
线序	T568A/T568B

五．产品性能

产品性能：

耐压强度	直流：1000 伏（交流 750 伏）1 分钟无击穿和飞弧现象
额定电流	0.75 安培
插拔次数	≥1000 次
压力测试	20N
安装及存储温度	0℃ ~ 50℃
使用温度	-20℃ ~ +60℃

六. 产品包装

包装箱规格:

外箱长*宽*高 (cm)	36*27*36cm
外包装: 盒/箱	50 盒/箱
内包装: 个/盒	100 个/盒

七. 订购信息

产品编号	产品型号	产品名称	包装
F7103010003	S901B	超五类屏蔽水晶头 (8P8C)	5000 个/箱

八. 修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2021.12.08	定义版本号	V.0

©2019 浙江一舟电子科技股份有限公司, 保留所有权利。由于我们的产品不断改进, 我司将保留更改规格或数据的权利, 恕不另行通知。