

SHIP[®] 一舟

规 格 书

SPECIFICATION

产品名称

24 位超五类屏蔽插座配线架

Product Name

产品型号

P198-24

Product Model

发布日期

2018 年 11 月 6 日

Release Date

浙江一舟电子科技股份有限公司

ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

一 . 产品简介

SHIP®超五类屏蔽插座配线架应用于数据网络通信,跳线连接的配线装置器,主配线间和各分配间应用。标准 19 英寸机架式安装,采用全钢板整体结构,保证产品更高的机械强度。360 度全屏蔽壳体屏设计,有效防尘,整体接地套件保证可靠接地。使用 *SHIP*®超五类屏蔽插座配线架您将获得这些特有的设计,为您的结构化综合布线提供更高的性能与效率。

二 . 产品特点


- 性能超越了 ANSI/TIA-568-C.2 和 ISO/IEC 11801 对超五类标准的规定
- 标准 19 英寸机架式安装,采用全钢板整体结构,保证产品更高的机械强度
- 360 度全屏蔽壳体屏设计,有效防尘,整体接地套件保证可靠接地
- 每个模块单独线缆固定设计,让线缆更加牢固
- 后端线缆托架,保证线缆垂直进线,让理线更清晰美观
- 完善清晰的标识系统,让施工、维护、管理更方便、快捷

三 . 产品标准

- YD/T926.3
- ANSI/TIA-568-C.2
- ISO/IEC 11801

四 . 产品图片、规格、尺寸

1、产品图片

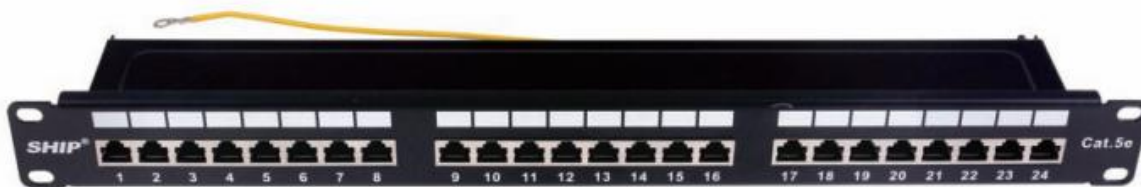

2.规格、尺寸、安装要求

配线架	主要材料	冷轧板, 喷塑
	标识	SHIP®、CAT 5e
	外形尺寸	482.6×125×44(mm max)
安装要求		19 英寸标准机架

五 . 产品性能

1、物理性能

项 目	参 数
IDC	磷青铜
金针	磷青铜表面镀金
屏蔽	整体屏蔽
插头与插座插合次数	≥1000 次
导线端接次数	≥250 次
卡接导体线规	实心导体或绞合导体

卡接导体规格	22~26AWG
导体数	8
使用温度	-10°C ~ +60°C

2、电气性能

项 目	参 数
最小绝缘电阻	100MΩ
耐压强度	直流：1000 伏（交流 750 伏）1 分钟无击穿和飞弧现象
额定电流	0.75 安培

六．产品包装

包装方式	包装数量	包装尺寸	参考重量
内箱	1 个	51.5X13.5X6cm	1.5
外箱	10 个	53X29X34cm	18

七．订购信息

产品编号	产品型号	产品名称
E7101010001	P198-24	24 位超五类屏蔽插座配线架

八．修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2021.12.08	定义版本号	V.0

©2018 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规格或数据的权利，恕不另行通知。