

SHIP[®] 一舟

规格书

SPECIFICATION

产品名称

Product Name

6A 类屏蔽低烟无卤跳线

产品型号

Product Model

S2xxx-yyF-LSZH

发布日期

Release Date

2022 年 2 月 24 日

浙江一舟电子科技股份有限公司

ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

一 . 产品简介

SHIP[®] 6A 类屏蔽低烟无卤跳线适用于结构化布线系统；可传输数字，语音，数据和视频信号，适合所有 Ea 级信道和 6A 类的应用，包括 ISDN，10 兆以太网，100 兆快速以太网，1000 兆以太网，万兆以太网，4/16Mbit/s 令牌环，TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s，ATM155Mbit/s，ATM622Mbit/s。

二 . 产品特点

- 采用多股导体结构，跳线柔软，易弯曲不易折断
- 水晶头压接簧片 50 μ 镀金，确保优异性能
- 渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径
- 一体式注塑帽套预防弹片被弯折
- 适用于复杂电磁环境，保密需求高等场所

三 . 产品标准


YD/T 926.3

ANSI/TIA-568.2-D-2018

ISO/IEC 11801-2017

四. 产品图片、规格、尺寸

1. 产品图片

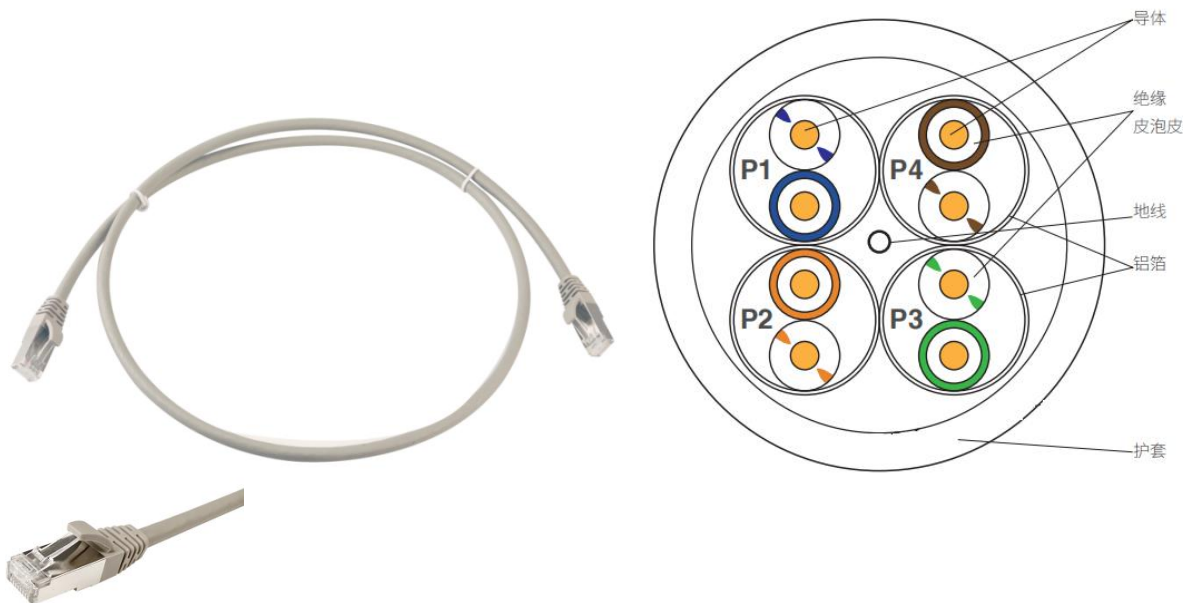

2. 规格、尺寸、安装要求

端接类型	A端	B端
		TIA568B
导体材料	退火圆铜，多股绞合线	
导体尺寸	26AWG (0.160±0.003mm x 7绞)	
绝缘材料	聚烯烃	
线对颜色	白、蓝；白、橙；白、绿；白、棕	
屏蔽结构	U/FTP	
地线材料	TC0.16±0.003mm x7	
电缆护套材料	低烟无卤 (LSZH)	
护套颜色	依客户订单要求	
外径	6.2±0.3 mm	
插头材料	阻燃透明聚碳酸酯	
簧片材料	铜表面镀金50μ	
插拔次数	≥1000 次	
安装及存储温度	0℃ ~ 50℃	
使用温度	-20℃ ~ +60℃	

五. 产品性能

传输性能

Frequency (MHz)	回波损耗(dB)(最小值)	近端串音衰减(dB)(最小值)			
		1m	2m	3m	5m
1	19.8	65.0	65.0	65.0	65.0
4	21.6	65.0	65.0	65.0	65.0
8	22.5	65.0	65.0	65.0	65.0
10	22.8	65.0	65.0	65.0	64.5
16	23.4	62.6	62.0	61.4	60.5
20	23.7	60.7	60.0	59.5	58.5
25	24.0	58.8	58.1	57.6	56.8
31.25	23.0	56.9	56.2	55.7	54.9
62.5	20.0	51.0	50.4	49.9	49.2
100	18.0	47.0	46.4	46.0	45.3
200	15.0	41.1	40.6	40.3	39.8
250	14.0	39.2	38.8	38.5	38.1
350	11.8	35.2	35.1	34.9	34.8
450	10.2	32.2	32.2	32.2	32.3
500	9.5	30.9	31.0	31.0	31.2

六. 产品包装

产品型号	长度	包装	每箱数量	参考净重 kg	参考毛重 kg	外箱尺寸 cm
S2100-yyF-LSZH	1m	1条/袋	80	5.5	6	45*30*23
S2200-yyF-LSZH	2m	1条/袋	60	7.5	8	45*30*23
S2300-yyF-LSZH	3m	1条/袋	40	7.5	8	45*30*23

七. 订购信息

产品编号	产品型号	产品名称	包装
通用格式	S 2xxx-yyF-LSZH	6A 类屏蔽低烟无卤跳线 x 米 y 色	每箱数量
F7102030106	S2100-GYF-LSZH	6A 类屏蔽低烟无卤跳线 1 米灰色	80
F7102030109	S2200-GYF-LSZH	6A 类屏蔽低烟无卤跳线 2 米灰色	60
F7102030105	S2300-GYF-LSZH	6A 类屏蔽低烟无卤跳线 3 米灰色	40

xxx 表示长度，100 表示 1 米

yy 表示颜色，GY 表示灰色

八. 修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2022.2.24	定义版本号	V.0

©2020 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规格或数据的权利，恕不另行通知。