

产品参数表

规格



TeSys Deca切换电容接触器 - 40KVAR - 220 V - 50/60Hz - 1NO+2NC

LC1DTKM7C

主要信息

| | |
|---------|---|
| 产品系列 | TeSys Deca |
| 产品类型 | 接触器 |
| 产品短名 | LC1D |
| 接触器应用领域 | 功率因数校正 |
| 线圈类型 | 交流 50/60 Hz |
| 极数 | 3P |
| 回路触点类型 | 3 NO |
| 接触器级别代码 | DTK |
| 无功功率 | 25 kvar 在...上 220...240 V 50/60 Hz 在...上 <55 °C 40 kvar 在...上 400...440 V 50/60 Hz 在...上 <55 °C 58 kvar 在...上 660...690 V 50/60 Hz 在...上 <55 °C |

补充信息

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 辅助触点类型 | 类型 机械连接 1 NO + 1 NC 符合 IEC 60947-5-1 |
| 安装方式 | 底板安装 导轨安装 |
| 紧固扭矩 | 电源回路: 5 N.m 通过 接线端 |
| 额定工作电压 [Ue] | 电源回路: <= 690 V AC 50/60 Hz |
| 高度 | 166 mm |
| 宽度 | 55 mm |
| 深度 | 156 mm |
| 净重 | 1.3 kg |

环境

| | |
|---------|---|
| 符合标准 | IEC 60947-4-1 IEC 60831 GB 14048.4 IEC 60070 |
| 产品认证 | CCC CE UKCA |
| IP 保护等级 | IP2X conforming to IEC 60529 |
| 防护措施 | TH 符合 IEC 60068-2-30 |
| 运行温度 | -5...60 °C |
| 贮存环境温度 | -60...80 °C |

工作海拔 3000 m 无降容

包装单位

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 12 cm

Package 1 Width 18 cm

Package 1 Length 18.7 cm

Package 1 Weight 1.591 kg

Unit Type of Package 2 S03

Number of Units in Package 2 4

Package 2 Height 30 cm

Package 2 Width 30 cm

Package 2 Length 40 cm

Package 2 Weight 6.89 kg

Unit Type of Package 3 PAL

Number of Units in Package 3 32

Package 3 Height 75 cm

Package 3 Width 60 cm

Package 3 Length 80 cm


Package 3 Weight 51.624 kg

合同保修

保修单 18 个月

尺寸图

LC1DPKC,DTKC,DWKC

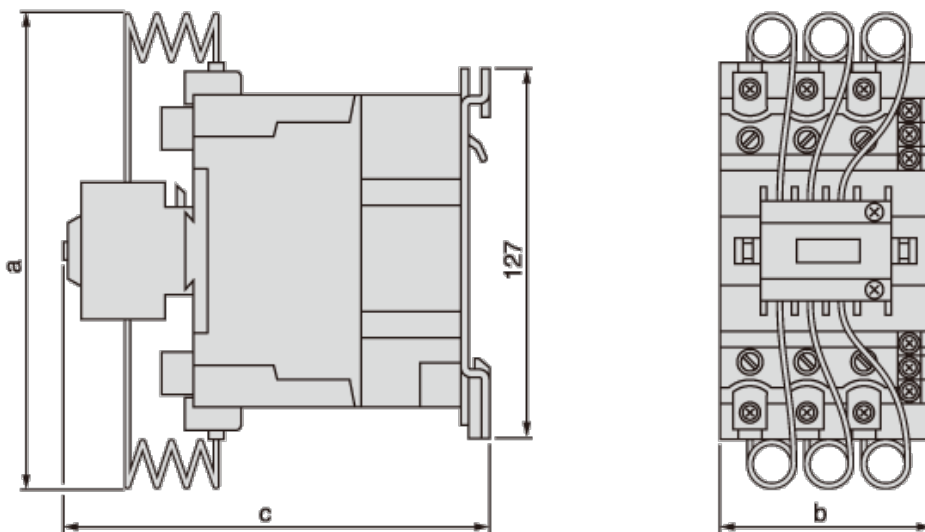

| LC1 | a | b | c |
|------|-----|----|-----|
| DPKC | 180 | 75 | 150 |
| DTKC | 180 | 75 | 150 |
| DWKC | 180 | 85 | 154 |